


其它 3.2

一般公差	
1~4	±0.02
4~16	±0.05
16~63	±0.08
63~250	±0.15
250~1000	±0.20

## XL1-50系列直连式 底部铰链安装 (CB) 尺寸图

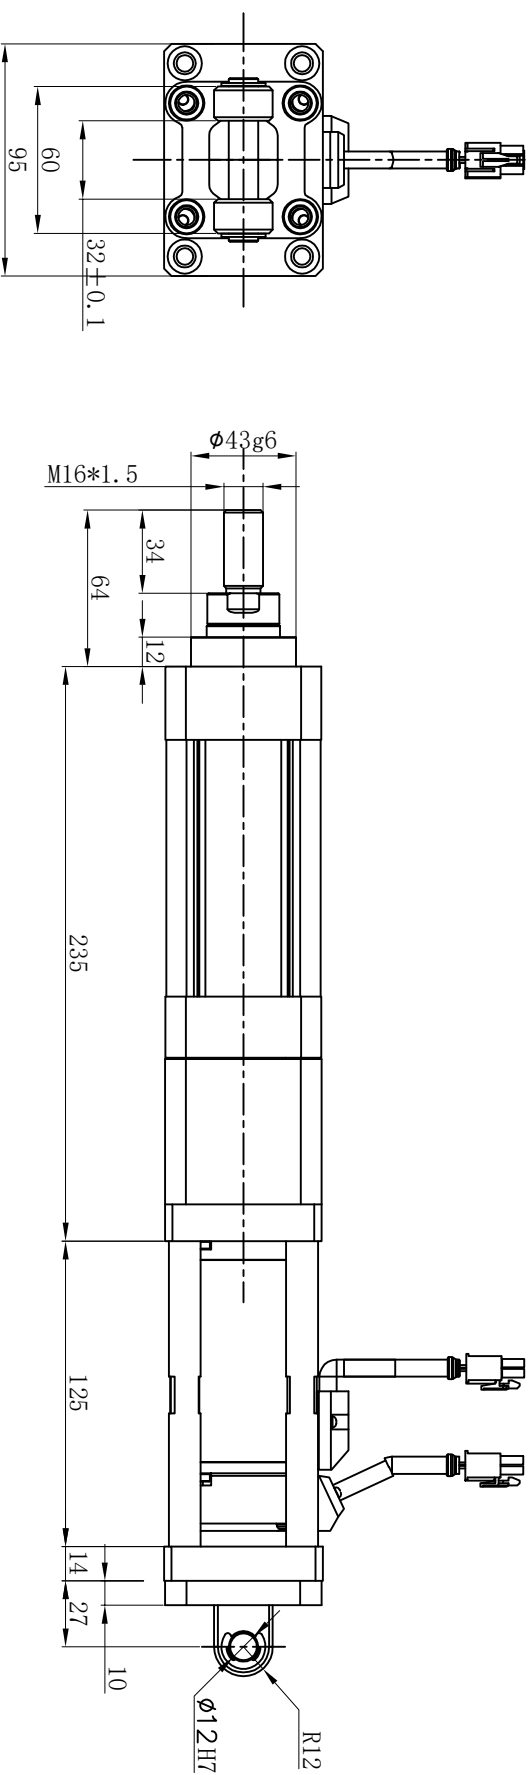

伺服电机部分根据  
型号不同以及是否  
增加减速机等尺寸  
有所不同

技术要求		<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">阶段标记</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">外形图</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		阶段标记				外形图				<b>WINTRL</b>
阶段标记												
外形图												
设计:	版本:	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">共</td> <td style="text-align: center;">张</td> <td style="text-align: center;">第</td> <td style="text-align: center;">张</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">审核:</td> <td style="text-align: center;">日期:</td> <td style="text-align: center;">标记</td> <td></td> </tr> </table>		共	张	第	张	审核:	日期:	标记		
共	张	第	张									
审核:	日期:	标记										
		<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">XL1-50-L-P*-D-CB-M</td> </tr> </table>		XL1-50-L-P*-D-CB-M								
XL1-50-L-P*-D-CB-M												